



TYTAN

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dościenna / Back to wall

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing

- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole

- Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow

- Materiał i kolorystyka / Material and colour

DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :

- Biały / White

GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :


- Czarny / Black

GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :

- Biały / White




- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required

Waga / Weight : 153 kg
Waga z wodą / Weight with water : 406 kg




Wymiary podane z tolerancją /
Dimensions specified with tolerance:

długość / length: (+10 -10)
szerokość / width (+5 -5)

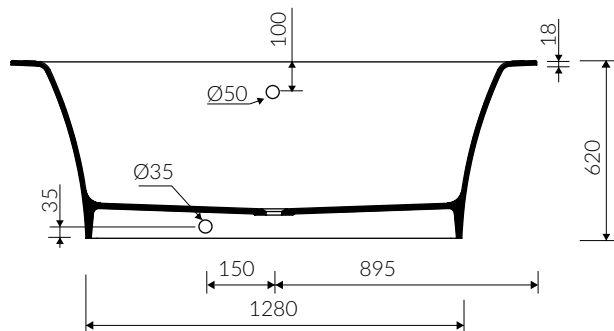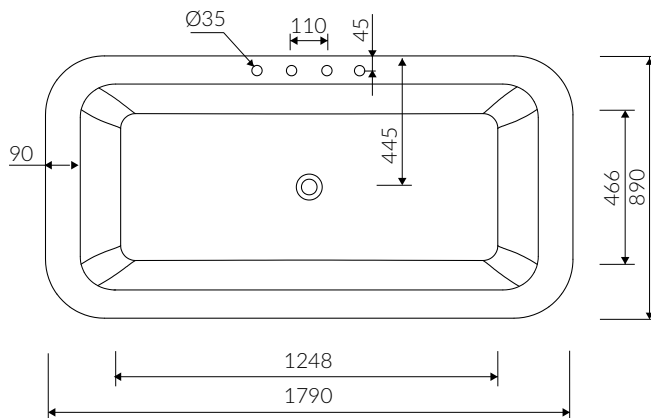


PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

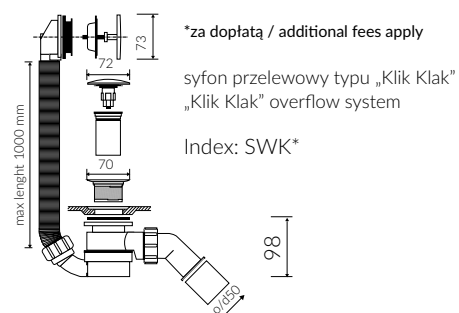

syfon przelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” overflow system

Index: SWK*



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



.3ds .dwg .dxf

www.marmorin.pl

JUNE 2015
edition: 16.06.2015